


SCORNICIATRICE

indicatori

inaccessibilità utensili (in corso di lavorazione e/o ad utensili ancora in moto per inerzia)



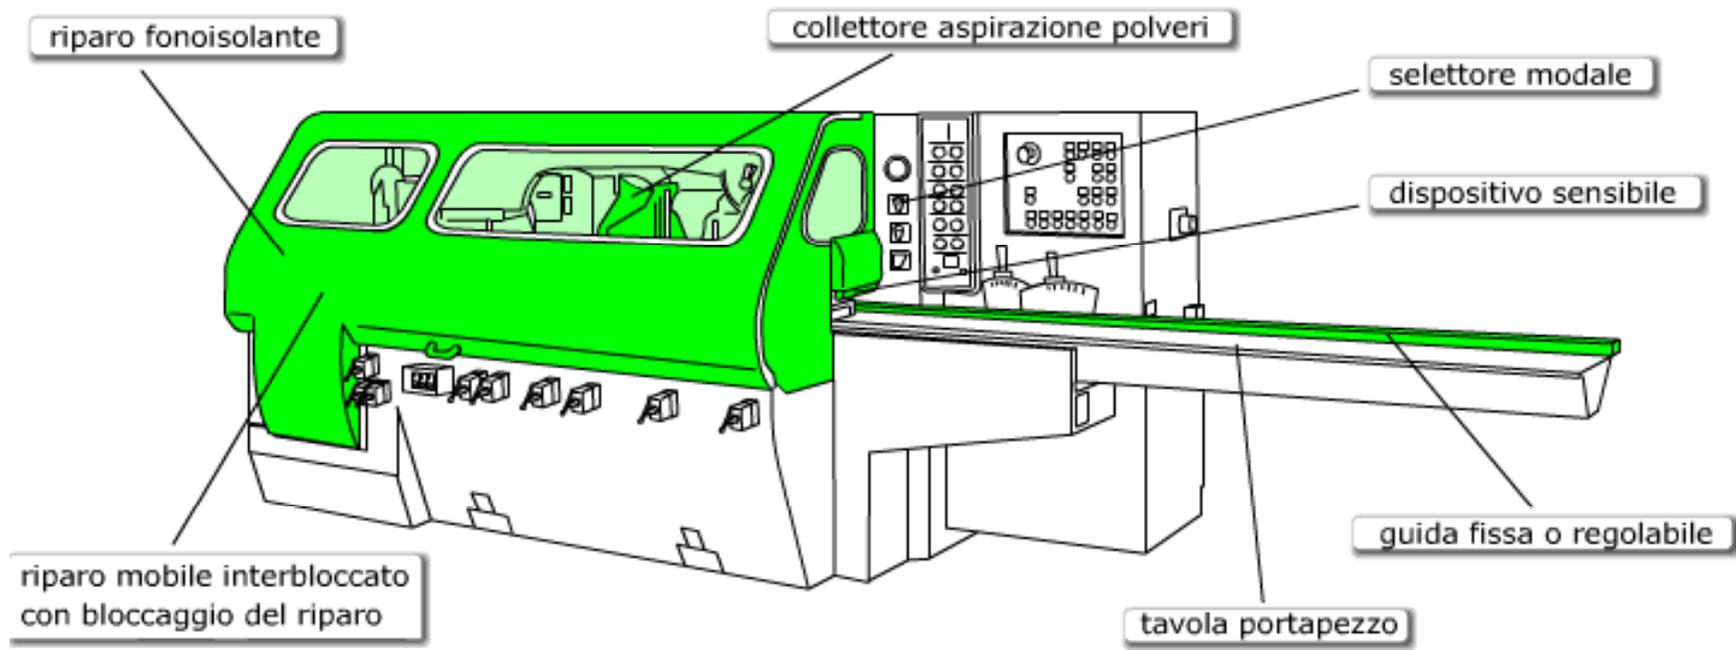

La carenatura di protezione (riparo mobile) deve essere provvista di un **dispositivo di interblocco con bloccaggio del riparo** tale da non permetterne l'apertura se non dopo l'arresto di tutti i movimenti di taglio e d'avanzamento della macchina direttamente accessibili.

Il rilascio del dispositivo di bloccaggio quando il pericolo è cessato può essere comandato da un dispositivo a tempo (temporizzatore) o da un dispositivo sensore di arresto.